

You are in good company

electric motor technologies

a **VEM spa** company

Veneta Elettro Meccanica srl
36015 Schio (VI)
via Lago di Annone
T +39 0445 575 955
F +39 0445 576 357
www.vem.it - vem@vem.it



COMPANY
WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001:2000=

EA 200

Gruppo attestatori EA 200

Cutting units EA 200

Ablängeinheiten EA 200

Unité de découpage EA 200

- Esecuzione con disco a DX o SX
- Ingombro che permette tagli di 200 mm
- Fornito di flangia controflangia Ø 165 mm e dado di bloccaggio
- Rinvio angolare rapp 1:1 - 1:1,2 (in riduzione)
- Dimensioni max disco Ø 400 mm
- Albero Ø 40 mm
- Usare olio Mobil Gear 630 o corrispondente

- Right or Left disc execution
- Overall dimensions allow cuttings 200 mm
- With flange, counterflange Ø 165 mm and locknut
- Gear ratio 1:1 - 1:1,2 (gearing-down)
- Max dimensions of disc: Ø 400 mm
- Shaft: Ø 40 mm
- Please use Mobil Gear oil or similar

- Ausführung: Schleifscheibe rechts oder links
- Die Ausmaße erlauben Schnitte auch 200 mm breit
- Flansch, Gegenflansch Ø 165 mm und Gegenmutter vorhanden
- Verhältnis 1:1 - 1:1,2 (in Reduktion)
- Größte Maße der Scheibe Ø 400 mm
- Öl: Mobil Gear 630 oder dergleichen

- Exécution avec disque à droite ou à gauche
- Encombrement qui permet coupes de 200 mm
- L'unité est livrée avec flasque, contre flasque Ø 165 mm et écrou de blocage
- Renvoi d'angle rapp. 1:1 - 1:1,2 (en diminution)
- Dimension max. du disque: Ø 400 mm
- Utiliser l'huile suivant: Mobil Gear 630 ou similaire

Le caratteristiche e gli ingombri sono indicativi e suscettibili di variazioni. Verniciatura su richiesta.

Features and overall dimensions are subject to change. Varnishing by request.

Technische Eigenschaften und Abmaße sind änderungsfähig. Lackierung auf Anfrage.

Sous réserve, modifications techniques et de construction. Peinture en option.




Rev. 09/08

Tipo	A	B	C	D	E	F	G
EA 200 A B	432,5	177,5	205	50	910	396	175
EA 200 C	432,5	177,5	205	50	960	446	175
EA 200 D E F	476	153	255	68	1078	564	213

Ingombri | overall dimensions | abmaße | encombrements

Caratteristiche elettriche | electrical data | elektrische daten | caractéristiques électriques

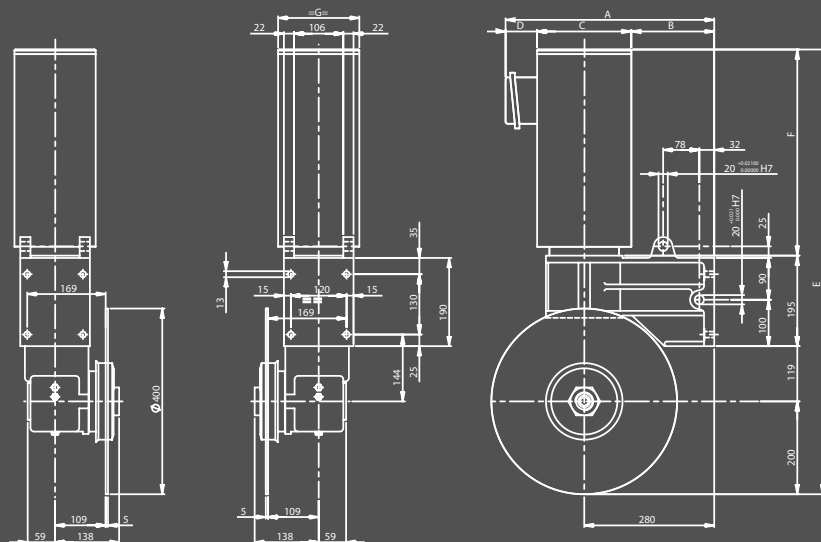

Tipo	servizio continuo S1				servizio S6				IP 54	
	Cv	kW	Amp. V.380	RPM	Cv	kW	Amp. V.380	RPM	Kg	
EA200 4B	6	4,4	10	1420	7,2	5,3	11,8	1400	96	
EA200 4C	8,5	6,3	13,8	1425	10,2	7,5	16,5	1405	99	
EA200 4D	12,5	9,2	19,7	1435	15	11	23,8	1420	134	
EA200 4E	15	11	23,3	1440	18	13,2	28,2	1425	140	
EA200 4F	20	14,7	31	1445	24	17,6	37	1425	147	
EA200 2A	7,5	5,5	11,5	2870	9	6,6	13,8	2840	90	
EA200 2B	10	7,4	15,2	2880	12	8,8	18	2850	98	
EA200 2C	13	9,5	19,3	2890	15,6	11,5	23	2880	106	
EA200 2D	17,5	12,9	25,1	2905	21	15,5	30,3	2885	146	
EA200 2E	20	14,7	28,4	2910	24	17,6	34,3	2890	150	
EA200 2F	25	18,4	34,8	2930	30	22	41,8	2900	150	
EA 200 42A	4,4/5,5	3,2/4	8,1/8,8	1410/2845	5,3/6,6	3,9/4,9	9/10,6	1400/2820	93	
EA 200 42B	5,2/6,5	3,8/4,8	8,8/10,4	1415/2850	6,2/7,8	4,6/5,7	10,3/12,6	1405/2830	96	
EA 200 42C	7,5/9,4	5,5/6,9	12/14,3	1420/2860	9/11,3	6,6/8,3	14,6/16,9	1410/2830	103	
EA 200 42D	10/13	7,5/9,4	16/19,6	1435/2900	12/15,6	8,8/11,4	19,2/22,4	1420/2880	129	
EA 200 42E	12,5/16,3	9,2/12	20/24,5	1435/2900	15/19,5	11/14,3	24/28	1420/2880	134	
EA 200 42F	14,5/19,5	10,6/14,4	23,5/29,5	1440/2905	17,4/23,4	12,8/17,2	28/33,6	1425/2885	140	